

Buntning och fastsättning



Buntband SL - SES, polyamid 6.6	2
Monteringsankare, självhäftande/skruv	3
Snäppin fäste, Polyamid 6	3
Monteringsankare, skruvmontage, pluggfäste	3

Thomas&Betts

Buntband, Polyamid 6.6	4
Buntband med märkplatta, Polyamid 6.6	5
Buntband, Polyamid 6.6	5
Buntband, Tefzel	5
Monteringsankare, skruv/självhäftande	6
Monteringsankare, skruvmontage	6
Monteringsankare, skruvmontage, pluggfäste	7
Märkpennor	7
Monteringsverktyg: WT-1, WT-2, ERG-297, ERG-299	8



Monteringsverktyg: F-301	9
Kabelkanaler, GF-DIN-A7/5, PVC 9051	10
Kabelkanaler, GF-A6/4, PVC 9051 EJ DIN	10
Kabelkanaler, GK-A6/4, PVC 9051	11
GF-DIN-SH-A7/5, Halogenfri	11
GF-DIN-SH-S, Halogenfri	12
Plioline skyddskanal, PVC 9057	12
Kabelklammer, SES-CV och SES-CN från ø 3 - 50 mm	13
Kabelklammer, SES-CX från ø 4,5 - 35 mm	13
Kabelspiral för buntning ø 1,5 - 100 mm	14
Plioboard kantlist, tandad	14
Plioboard kantlist, slät	14

SES Buntband, Ty-Loc

Buntband i Polyamid 6.6 för installation och underhåll, svarta UV-beständiga och värmeståliga eller naturfärgade som standard andra färger och material på förfrågan. Passar till allt, såväl inom läkemedelsindustrin som bil och livsmedel.

- bredd 2,2 till 13 mm och draghållfasthet från 8-114 kg
- längd mellan 85-830 mm, buntningsdiameter 3-230 mm
- band för märkning, snäppinmontage m.m.
- öppningsbara band för prototyper och reparation
- halogenfri polyamid 6.6 brandklass UL94-V2
- naturfärgade i brandklass UL94-V0
- färgade för märkning
- PA12 högfleksibla UV och väderbeständiga
- även material som PP, PE på förfrågan

Buntband SL - SES, polyamid 6.6

- temp omr, natur färg -40°C +85°C
- temp omr, svart färg -40°C +110°C
- smältpunkt +255°C
- UL94-V2
- svart färg = UV-beständiga och värmestabila

Buntband SL



Best nr natur	Best nr svart	Bredd mm	Längd mm	Max Ø mm	Min draghållf N	St/pack
186-010	186-110	2,4	85	16	80	1000
186-011	186-111	2,4	85	16	80	100
186-020	186-120	2,5	100	20	80	1000
186-021	186-121	2,5	100	20	80	100
186-022	186-122	2,6	150	40	80	1000
186-023	186-123	2,6	150	40	80	100
186-210	186-180	2,6	200	50	80	1000
186-610	186-181	2,6	200	50	80	100
186-030	186-130	3,4	145	35	130	1000
186-031	186-131	3,4	145	35	130	100
186-220	186-142	3,4	210	55	130	1000
186-620	186-143	3,4	210	55	130	100
186-230	186-232	3,6	295	76	130	1000
186-630	186-233	3,6	295	76	130	100
186-240	186-242	3,6	370	102	130	100
186-250	186-124	4,6	160	40	220	1000
186-650	186-125	4,6	160	40	220	100
186-040	186-140	4,6	185	47	220	1000
186-041	186-141	4,6	185	47	220	100
186-540	186-126	4,6	250	60	220	1000
186-545	186-127	4,6	250	60	220	100
186-235	186-146	4,6	300	76	220	1000
186-635	186-147	4,6	300	76	220	100
186-050	186-150	4,7	380	109	220	100
186-260	186-132	7,6	180	47	540	100
186-270	186-144	7,6	240	55	540	100
186-280	186-148	7,6	300	76	540	100
186-060	186-160	7,6	365	100	530	100
186-062	186-163	8,9	550	155	790	100
186-290	186-162	8,9	775	230	790	100



SES Buntband, tillbehör

Monteringsankare, självhäftande/skruv



186-911-912/186-900-901



112-001



112-002/112-003



186-922/186-924




186-910

186-920

Best nr	Beskrivning	Material	Färg	Max buntbands- höjd x bredd mm	Storl (längd x bredd)	Förp
186-912	2 vägs fäste självhäftande/ M3 platt skruv	PA6.6	Natur	1,5x4	20x20	100
186-911	2 vägs fäste självhäftande/ M3 platt skruv	PA6.6	Svart	1,5x4	20x20	100
186-900	2 vägs fäste självhäftande/ M4,5 platt skruv	PA6.6	Natur	1,6x5	28x28	100
186-901	2 vägs fäste självhäftande/ M4,5 platt skruv	PA6.6	Svart	1,6x5	28x28	100
112-001	1 vägs fäste 3 mm skruv	PS	Svart	1,2x3,3	14,5x10	100
112-002	1 vägs fäste 4 mm skruv	PS	Svart	2,5x8,5	24,5x12	100
112-003	1 vägs fäste 4 mm skruv	PS	Svart	1,8x12,5	28,5x12	100
186-922	1 vägs fäste 4,5 mm skruv	PA6.6	Natur	1,5x5	21,2x10,5	100
186-924	1 vägs fäste 3 mm skruv	PA6.6	Natur	1,5x5	21,2x10	100
186-910	1 vägs fäste M4,5 platt skruv	PA6	Natur	1,5x5,6	18,8x12,6	100
186-920	1 vägs fäste snäpp in 4,8 mm hål	PA6	Natur	1,5x5,6	18,8x12,6	100


Snäppin fäste, Polyamid 6



Best nr + färg svart/natur	Max bandbredd i mm, A	Hål Ø B	Max gods- tjocklek C	D	E	Förp
186-934	3,8	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7,0	100
186-933	3,8	5 - 5,4	1,0 - 3,6	20,5	7,0	100
186-932	4,8	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22,0	9,5	100
186-931	4,8	6 - 6,4	1,0 - 3,6	23,5	9,5	100



189-526 och 189-540



189-535, 189-536

Monteringsankare, skruvmontage, pluggfäste

- material PA6 och PA12
- färg svart

Best nr	Beskrivning	Max bandbredd	Material	Förp
189-526	Skruvmontage hål 8mm	2,4x10	PA6	100
189-525	Skruvmontage hål 8mm	2,4x10	PA12	100
189-540	Skruvmontage hål 8mm	2,5x10	PA6	100
189-530	Skruvmontage hål 8mm	2,5x10	PA12	100
189-536	Pluggfäste skruv TF 5mm	3x9,6	PA6	100
189-535	Pluggfäste skruv TF 5mm	3x9,6	PA12	100

TB Buntband, Ty-Rap

Thomas&Betts

Ty-Rap polyamid 6.6 buntband med ståltunga för de flesta applikationer som kräver säker låsning vid motsatta förhållanden, fuktighet/torr, värme/kyla o.s.v. Fungerar också bra vid vibrationer och stötar, huvudet är rundat och skyddar mot skador.

Vid krav på höga temperaturer finns motsvarande band i Tefzel material och i blågrön färg. I korrosiv miljö kan vi erbjuda rostfria band i stål 316.

Buntband, Polyamid 6.6

- material Polyamid 6.6
- temp omr -40°C + 85°C
- UL94-V2
- svart färg = UV-beständiga
- halogen och silikonfri
- UL godkända E49405



Best nr		Bredd mm	Längd mm	Max Ø mm	Min dragh N	St/ pack
natur	svart					
TYB-23M	TYB-23MX	2,4	92	16	80	1000*
TY-523MR	TY-523MXR	2,4	92	16	80	100
TY-232M	TY-232MX	2,4	203	50	80	1000
TY-5232MR	TY-5232MXR	2,4	203	50	80	100
TY-234M	TY-234MX	2,4	356	102	80	1000
TY-5234MR	TY-5234MXR	2,4	356	102	80	100
TYB-24M	TYB-24MX	3,6	140	29	180	1000*
TY-524MR	TY-524MXR	3,6	140	29	180	100
TY-242M	TY-242MX	3,6	208	50	180	1000
TY-5242MR	TY-5242MXR	3,6	208	50	180	100
TY-26M	TY-26MX	3,6	284	76	130	1000
TY-526MR	TY-526MXR	3,6	284	76	130	100
TY-244M	TY-244MX	3,6	368	103	130	1000
TY-5244MR	TY-5244MXR	3,6	368	103	130	100
TYB-25M	TYB-25MX	4,8	186	45	220	1000*
TY-525MR	TY-525MXR	4,8	186	45	220	100
TY-253M	TY-253MX	4,8	290	78	220	1000
TY-5253MR	TY-5253MXR	4,8	290	78	220	100
TY-28M	TY-28MX	4,8	360	102	220	1000
TY-528MR	TY-528MXR	4,8	360	102	220	100
TY-272M	TY-272MX	7,6	222	50	540	500
TY-5272MR	TY-5272MXR	7,6	222	50	540	50
TY-27M	TY-27MX	7,0	340	90	540	500
TY-527MR	TY-527MXR	7,0	340	90	540	50
TY-29M	TY-29MX	7,6	771	229	540	500
TY-529M	TY-529MXR	7,6	771	229	540	50

*Levereras i plockbox.

Buntband med märkplatta, Polyamid 6.6

- material Polyamid 6.6
- temp omr -40°C + 85°C
- UL94-V2
- svart färg = UV-beständiga
- halogen och silikonfri
- UL (recognition) E49405



Best nr	Märkplatta B x L mm	Bredd mm	Längd mm	Max Ø mm	Min dragh N	St/ pack
TY-51M	25,4 X 7,9	2,4	92	16	80	500
TY-53M	20,6 X 9,3	2,4	102	16	80	500
TY-46M	13,1 X 27,0	4,8	184	45	220	1000
TY-48M	13,1 X 57,2	4,8	360	102	220	1000

Buntband, Polyamid 6.6


- temp omr -40°C + 85°C
- UL94-V2
- svart färg = UV-beständiga
- hål för skruvmontage
- med ståltunga
- halogen och silikonfri
- UL recognition E49405, VG95387



Best nr natur	svart	Bredd mm	Längd mm	Max Ø mm	Skruvhål mm	Min dragh N	St/ pack
TY-33M	TY-33MX	2,3	102	16	3,0	80	1000
TY-34M	TY-34MX	3,5	151	29	4,4	180	1000
TY-35M	TY-35MX	4,7	199	45	5,1	220	1000
TY-37M		7,7	356	90	6,7	540	500

Buntband, Tefzel

- temp omr -46°C +150°C
- mycket god kemisk beständighet
- UL94-V0
- blågrön färg
- UV resistent
- halogen och silikonfri



Best nr	Bredd mm, B	Längd mm, L	Max Ø mm	Min dragh N	St/ pack
TYZ-23M*	2,4	92	16	80	1000
TYZ-523M	2,4	92	16	80	100
TYZ-25M	4,8	186	45	220	1000
TYZ-525M	4,8	186	45	220	100
TYZ-27M	7,0	340	90	540	500
TYZ-527M	7,0	340	90	540	50


* är UL godkänd E49405

TB Buntband Ty-Rap, tillbehör


Thomas&Betts

Monteringsankare, skruv/självhäftande

- material Polyamid 6.6
- UL94-V2
- temp omr -40°C +85°C
- svart färg = UV-beständigt
- halogen och silikonfri



Best nr natur	svart	Häftyta B x L mm	Höjd	Max buntbandsbredd mm	Monteringshål (A)	St/pack
TC-344A	TC-344AX	19,1 X 19,1	4,9	3,6	3,0	1000
TC-347A		29 X 29	8,5	7,6	4,4 (x2)	1000
TC-5344AR		19,1 X 19,1	4,9	3,6		100
TC-5347AR		29 X 29	8,5	7,6		100



Monteringsankare, skruvmontage

- material Polyamid 6.6
- naturfärgade
- UL94-V2
- temp omr -40°C +85°C
- halogen och silikonfri



TC-102-104

Best nr natur	Monteringshål Ø mm	Max buntbandsbredd mm	Höjd	Bredd mm	Längd mm	St/pack
TC-102	4,4	4,8	3,2	12,7	19,1	1000
TC-104	3,4	2,4	2,4	7,9	10,3	1000
TC-140	3,0	2,4	6,7	8,7	14,2	500
TC-141	3,8	4,8	7,5	11,1	17	500
TC-142	5,2	7,6	10,7	14,2	23,4	500
TC-357*	6,7	12,7	15,9	19,1	44,5	250

*svart



TC-140-141-142

Monteringsankare, skruvmontage, pluggfäste

- material UV-beständig Polyamid 6.6
- temp omr -40°C +85°C
- svart färg
- halogen och silikonfri
- UL94-V2



Best nr	Beskrivning	Buntbands- bredd mm	Längd mm	Skruvhuvud mm	St/ pack
TC-5358	Skruvmontage hål 6,4 mm	4,8	31,8	9,9	100

Märkpennor

- för Polyamidytor
- permanent
- snabbtorkande
- giftfri



Best nr	Färg	Förp/st
WT-163M1	Svart	1
WT-163M3	Röd	1

Monteringsverktyg

Thomas&Betts

WT-1



WT-1

För monteringsarbete i mindre verkstadsserier av buntband i plast upp till 4,8 mm. Åtdragningsmomentet kan inte justeras.

Egenskaper:

- max bandbredd 4,8 mm
- vikt 28,4 g, längd 134 mm

WT2



WT-2

För monteringsarbete i mindre verkstadsserier av buntband i plast upp till 7,6 mm. Åtdragningsmomentet kan inte justeras.

Egenskaper:

- max bandbredd 7,6 mm
- vikt 28,4 g, längd 134 mm

ERG-297



ERG-297

Verktyg för professionellt bruk. För buntning av buntband i plast upp till 7,6 mm. Möjligheten att justera handtagskraften med en ratt underlättar monteringen. Dragkraften kan också justeras med ett vred och skäret kapar bandändan. Ett 360° roterbart huvud gör att verktyget kan användas i de flesta lägen. Snabbt inställbart hjul i fronten ger lätt åtkomlighet och underlättar isättning av buntband.

Egenskaper:

- bandbredd 4,8 - 7,6
- max hållfathet 540 N
- åtdragningsmoment 130 - 280 N
- vikt 240 g, längd 200 mm

ERG-299



ERG-299

Verktyg för professionellt bruk. För buntning av buntband i plast upp till 4,8 mm. Möjligheten att justera handtagskraften med en ratt underlättar monteringen. Dragkraften kan också justeras med ett vred och skäret kapar bandändan. Ett 360° roterbart huvud gör att verktyget kan användas i de flesta lägen. Snabbt inställbart hjul i fronten ger lätt åtkomlighet och underlättar isättning av buntband.

Egenskaper:

- bandbredd 2,4 - 4,8
- max hållfathet 220 N
- åtdragningsmoment 60 - 140 N
- vikt 240 g, längd 200 mm



F-301



F-301

Verktyg för professionellt bruk. Ergonomisk design. För buntning av buntband i plast upp till 4,8 mm. Dragkraften kan justeras med ett vred och skäret kapar bandändan.

Egenskaper:


- bandbredd 2,4 - 4,8 mm
- max hållfasthet 110 N
- vikt 270 g, längd 170 mm

SES Kabelkanaler

Kabelkanaler, GF-DIN-A7/5, PVC 9051




- PVC 9051
- temp omr -5°C +65°C
- hålbild enligt DIN 43659
- god kemisk beständighet
- UL94-V0 M2

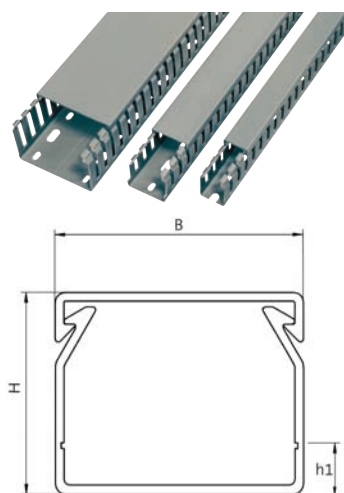

Best nr	H	B	h1	förp
845-031	23	23	6	48 m
845-041	35,5	23	8	48 m
845-051	35,5	35,5	8	24 m
845-061	35,5	48	8	24 m
845-131	48	23	8	48 m
845-141	48	35,5	8	24 m
845-151	48	48	8	24 m
845-152	48	73	8	24 m
845-153	48	98	8	12 m
845-154	48	123	8	12 m
845-211	73	25	12	48 m
845-221	73	35,5	12	24 m
845-231	73	48	12	24 m
845-241	73	73	12	24 m
845-251	73	98	12	12 m
845-261	73	123	12	12 m


Kabelkanaler, GF-A6/4, PVC 9051 *EJ DIN*

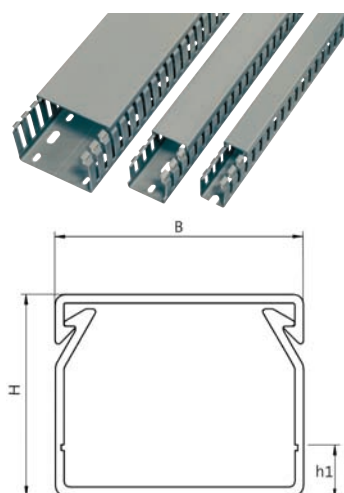

Best nr	H	B	h1	Förp
845-010	23	30	5	48 m
845-020	23	43	5	24 m
845-030	25	20	5	48 m
845-040	35	20	8	48 m
845-050	35	30	8	48 m
845-060	35	43	8	24 m
845-070	42	20	10	48 m
845-080	42	30	7	48 m
845-090	42	43	7	24 m
845-100	42	60	7	24 m
845-110	42	80	7	24 m
845-120	42	120	7	12 m
845-130	48,5	30	8	48 m
845-140	48,5	43	8	24 m
845-150	48,5	60	8	24 m
845-160	60	20	15	48 m
845-170	60	30	9	48 m
845-180	60	43	9	24 m
845-190	60	60	9	24 m
845-200	60	80	15	24 m
845-204	60	100	15	24 m
845-210	60	120	15	12 m
845-220	80	30	15	24 m
845-230	80	43	15	24 m
845-240	80	60	15	24 m
845-250	80	80	15	24 m
845-260	80	120	15	12 m
845-280	100	30	20	24 m
845-290	100	60	20	24 m
845-270	100	100	20	12 m
845-271	100	150	20	12 m

Kabelkanaler, GK-A6/4, PVC 9051


- material PVC
- standardlängd 2 m
- färg grå
- dubbelhäftande tejp underlättar fastsättningen

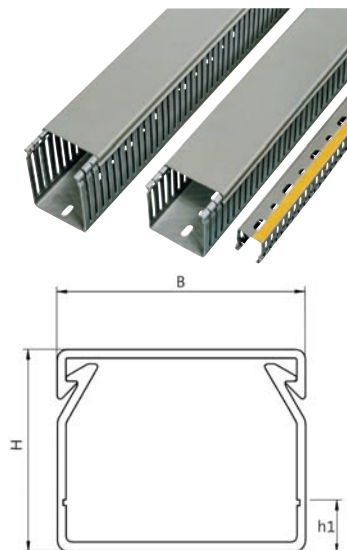

Best nr	H	B	h1	förp
844-026	18,1	18	4	48 m
844-027	23,3	28	5	48 m
844-028	33,1	18	5	48 m
844-031	33,6	28	5	48 m
844-029	33,6	43	5	24 m
844-030	43,4	18	7	48 m
844-032	45,3	28	7	48 m
844-033	45,3	43	7	24 m
844-034	45,3	63	7	24 m
844-035	45,3	84	7	24 m
844-036	45,5	125	7	12 m
844-037	65,9	18	9	48 m
844-041	66,1	28	9	48 m
844-042	66,1	43	9	24 m
844-043	66,1	63	9	24 m
844-044	66,1	84	9	24 m
844-038	66,1	104	9	12 m
844-039	66,3	125	9	12 m
844-045	85,1	30	11	24 m
844-046	85,1	43	11	24 m
844-040	85,1	63	11	24 m
844-048	84,9	84	11	12 m
844-049	85,3	125	11	12 m

GF-DIN-SH-A7/5, Halogenfri


- material polyphenylenoxide, PPO
- monteringshål enligt DIN 43659
- halogenfri
- standardlängd 2 m
- färg ljusgrå

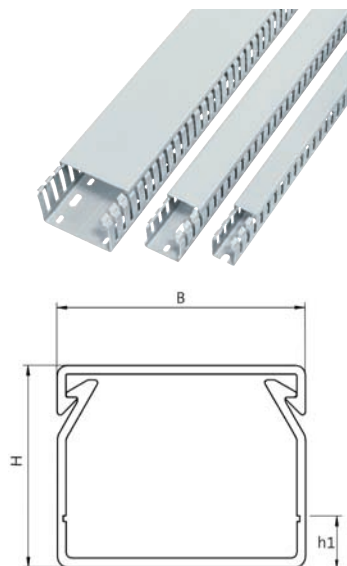

Best nr	Total höjd x bredd i mm	H	B	h1	Förp
848-051	37,5x37,5	35,5	35,5	8	24 m
848-141	50x37,5	48	35,5	8	24 m
848-151	50x50	48	48	8	24 m
848-152	50x75	48	73	8	24 m
848-153	50x100	48	98	8	12 m
848-221	75x37,5	73	35,5	12	24 m
848-231	75x50	73	48	12	24 m
848-241	75x75	73	73	12	24 m
848-251	75x100	73	98	12	12 m
848-261	75x125	73	123	12	12 m

GF-DIN-SH-S, Halogenfri

- material polyphenylenoxide, PPO
- halogenfri
- färg ljusgrå
- monteringshål enligt DIN 43659
- standardlängd 2m



Best nr	Total höjd x bredd i mm	H	B	Förp
848-351	37,5x37,5	35,5	35,5	24
848-441	50x37,5	48	35,5	24
848-451	50x50	48	48	24
848-452	50x75	48	73	24
848-453	50x100	48	98	12
848-521	75x37,5	73	35,5	24
848-531	75x50	73	48	24
848-541	75x75	73	73	24
848-551	75x100	73	98	12
848-561	75x125	73	123	12

Plioline skyddskanal, PVC 9057

Kabelskydd i stadig PVC, förstansad och förborrad, som anslut på betong eller träpålar med rostfria band eller skruvar. Kabelskydd för jordkabel är utan hål och ansluts med band GV 30x30.

- material PVC 9057
- temp -20°C +60°C
- dielektrisk motstånd 15 kV/mm
- UL94-V0
- 7mm Ø jordkabelskydd utan hål
- från 35mm Ø med förstansade hål
- standardfärg grå (brun eller benvit på förfrågan)
- andra längder och hålbilder på förfrågan



Best nr	Typ	Längd i mm	Max Ø i mm	Förp
806-041	GV30x30	2600	7	10
806-043	GV35x35	2750	35	5
806-042	GV40x48	3000	40	5
806-044	GV60x60	2750	60	5
806-045	GV90x90	2750	90	5

SES Kabelklammer, -spiraler, kantlister




Kabelklammer, SES-CV och SES-CN från $\varnothing$ 3 - 50 mm

Egenskaper CV:

- material PVC
- temp omr -20°C +65°C
- färg grå
- god resistans mot korrosion, ozon och UV-strålning

Egenskaper CN:

- material polyamid
- temp omr -40°C +130°C
- färg svart
- god resistans mot korrosion, ozon och UV-strålning

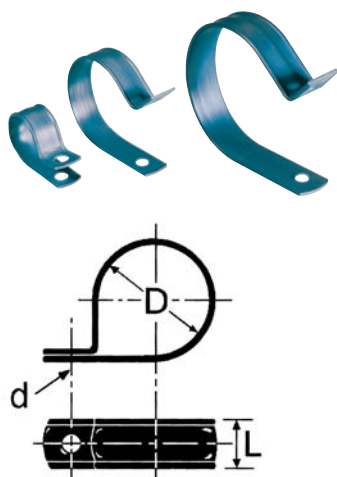

Best nr CV	Best nr CN	Omfångsdiameter D mm	Bredd mm L	Skruvhål $\varnothing$ d mm	Förp storlek
118-001	120-001	3	7	3	100
118-002	120-002	5	7	3	100
118-003	120-003	6	7	3	100
118-004	120-004	7	12	5	100
118-005	120-005	8	12	5	100
118-006	120-006	9	12	5	100
118-007	120-007	10	12	5	100
118-008	120-008	12	12	5	100
118-009	120-009	14	12	5	100
118-010	120-010	16	12	5	100
118-011	120-011	18	12	5	100
118-012	120-012	20	12	5	100
118-013	120-013	22	12	5	100
118-014	120-014	24	12	5	100
118-015	120-015	26	12	5	100
118-016	120-016	28	12	5	100
118-017	120-017	30	12	5	50
118-018	120-018	34	12	5	50
118-019	120-019	38	16	5	50
118-020	120-020	42	16	5	50
118-021	120-021	46	16	5	50
118-022	120-022	50	16	5	50

Kabelklammer, SES-CX från $\varnothing$ 4,5 - 35 mm



- material polyamid
- färg svart
- temp omr -40°C +130°C
- god resistans mot korrosion, ozon och UV-strålning




Best nr	Bredd mm	Buntning $\varnothing$ mm	Förp storlek
114-001	13	4,5-6,5	100
114-002	13	6-9	100
114-003	13	7,5-13	100
114-004	13	13-21	100
114-005	13	21-28	100
114-006	13	28-35	100

Kabelspiral för buntning $\varnothing$ 1,5 - 100 mm


Kabelspiral används för buntning av kabelslingar och kabelhärvor där ett mekaniskt skydd och bibehållen rörlighet önskas, i exempelvis dörrskåp, automatikskåp, rackstativ, reläutrustningar, fordon, båt, propeller mm. Kabelspiral är lämplig då stora variationer i diametern förekommer.

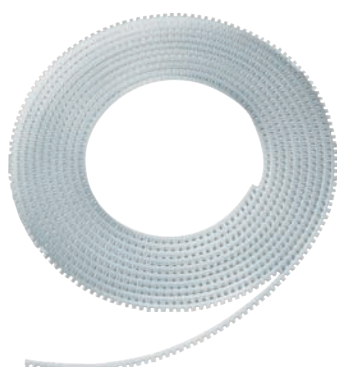

Kantlist, tandad.



Kantlist, tandad.



Kantlist, slät.

Best nr + ange färg	Material (färg)	Temp omr °C	Mått C	Vägg- tjocklek	För utv Ø mm	Längd m
819-001	Polyetylen	-50 +85	5	0,75	1,5-7	50
819-002	(natur)		8	1	5-20	25
819-003	Halogenfri		10	1,5	10-40	25
819-029			10	1,5	20-70	25
819-021			10	1,5	25-100	25
819-004	Polyetylen	-50 +85	5	0,75	1,5-7	50
819-005	(svart)		8	1	5-20	25
819-006	Halogenfri		10	1,5	10-40	25
819-022			10	1,5	25-100	25
819-007	Polyetylen	-50 +75	5	0,75	1,5-7	50
819-008	(vit)		8	1	5-20	25
819-009	UL94-V2		10	1,5	10-40	25
819-023			10	1,5	25-100	25
819-010	Polypropylen utomhus	-40 +90	5	0,4	2-7	50
819-011	(svart)		8	0,6	5-20	25
819-012	Halogenfri		10	0,8	10-40	25
819-013	PVC	-15 +80	5	0,75	1,5-7	50
819-014	(transp,svart,vit,blå,gul,röd)		8	1	5-20	25
819-015			10	1,5	10-40	25
819-016	Polyamid 6	-40 +120	5	0,4	2-7	50
819-017	(svart)		8	0,6	5-20	25
819-018	UV-best. Halogenfri		10	0,8	10-40	25
819-019	Teflon PTFE	-200 +260	5	0,5	2-7	10
819-020	(vit)		8	0,75	5-20	10

Plioboard kantlist, tandad

- material Polyetylen
- temp omr -50°C +75/85°C

Best nr halogenfri 85°C	Best nr obrännbar endast vit 75°C	Mått mm				Förp m
		A	B	C	D	
826-001	826-011	1	2	3	3,2	35
826-002	826-012	1,5	2	3,5	3,2	30
826-003	826-013	2	3	4,3	4,3	25
826-004	826-014	3	3	5,3	4,3	20
826-005	826-015	4	3,5	6,9	5,3	15

Plioboard kantlist, slät

- material Polyetylen
- temp omr -50°C +75°C
- slät

Best nr halogenfri 85°C	Best nr obrännbar endast vit 75°C	Mått mm					Förp m
		A	B	C	D	E	
826-021	826-031	1	2	3	3,2	3,2	35
826-022	826-032	1,5	2	3,5	3,2	3,2	30
826-023	826-033	2	3	4,3	4,3	4,3	25
826-024	826-034	3	3	5,3	4,3	4,3	20
826-025	826-035	4	3,5	6,9	5,3	5,3	15
826-041		1	3	3,7	4,3	3,3	30
826-051		1,2	3,2	3,5	4,5	4,5	30