

Handverktyg



Allmän information	2
Verktyg för isolerade förbindningar 0,14 - 6,0 mm ²	3-4
Verktyg för nabbpressning av oisolerade förbindningar 0,35 - 6 mm ²	5
Verktyg för oisolerade förbindningar 4 - 10 mm ²	6
Verktyg för oisolerade förbindningar 0,10 - 6 mm ²	7-8
Verktyg för ändhylsor 0,25 - 50 mm ²	9-10
Verktyg för elektronikkontakter	11
Verktyg för modularkontakter	12
Verktyg för coaxialkontakter	13-15
Abiko Mobile - verktyg med utbytbara backar	16 - 17



Allmän information	18
Hobbyverktyg för isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm ² samt kapning och skalning	19
Verktyg för isolerade förbindningar 0,14 - 2,5 mm ²	20
Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm ² och ändhylsor 0,25 - 4 mm ² med mätcertifikat	21-22
Verktyg för oisolerade förbindningar 0,15 - 6 mm ²	23
Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar 0,5 - 10 mm ²	24-25
Verktyg för ändhylsor 0,25 - 16 mm ² med mätcertifikat	26-27
Miniforce-verktyg för ändhylsor 0,1 - 6 mm ² och TWIN-ändhylsor 2 x 0,5 - 2 x 10 mm ²	28
Miniforce-verktyg för ändhylsor 4 - 50 mm ² med mätcertifikat	29
Batteridrivet pressverktyg, Elpress Mini	30

Abiko handverktyg



Abiko handverktyg är svenska kvalitetsverktyg lämpade för den professionelle användaren. Verktygen kännetecknas av god design, som gör dem lättarbetade och smidiga.

- minimal muskelstyrka krävs för en fullgod kontaktpressning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd kontaktpressning
- lång livslängd, klarar minst 50 000 pressningar
- justerbar för kalibrering för att erhålla en fullgod förbindning

Önskas maximal egonomi välj komfort-line serien med mekanism som minimerar handtagskraften från 450N till 250N, höjer kvaliteten på arbetet och minimerar risken för förslitningsskador, klarar minst 80 000 pressningar, modell C för längre handtag.

Verktyg för isolerade förbindningar 0,14 - 6,0 mm²

Egenskaper:

- presslägena är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 0,14 - 1,5 mm² (AWG 26 - 16)

DSA0115 ABIKO

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm.

DSA0115



Pressgeometri



Pressningsområde 0,75 - 2,5 mm² (AWG 22 - 14)

DSA0725 ABIKO

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm.

DSA0725



Pressgeometri



CSA0760



Pressgeometri



Pressningsområde 0,75 - 6,0 mm² (AWG 22 - 10)

CSA0760 ABIKO

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 225 mm

KSA0760



Pressgeometri



KSA0760 ABIKO

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 220 mm

KSAC0760



Pressgeometri



KSAC0760 ABIKO

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- långa handtag för minskad handkraft
- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

KAA0760



Pressgeometri



KAA0760 ABIKO

Presstång för assymetrisk pressning av isolerade förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- pressar förbindningar med metallförstärkt isolerkrimp
- långa handtag för minskad handkraft
- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

Verktyg för nabbpressning av oisolerade förbindningar 0,35 - 6 mm²

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 0,35 - 2,5 mm² (AWG 22 - 14)

DKB0325 ABIKO

Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm

DKB0325



Pressgeometri



Pressningsområde 0,35 - 6 mm² (AWG 22 - 10)

DKB0360 ABIKO

Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm

DKB0360



Pressgeometri



Verktyg för oisolerade förbindningar 4 - 10 mm²

Egenskaper:

- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 4 - 10 mm² (AWG 12 - 6)

CWB4099 ABIKO

Presstång för W-pressning av oisolerade Cu-förbindningar typ ring-, gaffel-, och stiftkabelskor samt rörkabelskor och skarvhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 225 mm

CWB4099



Pressgeometri



KWB4099 ABIKO

Presstång för W-pressning av oisolerade Cu-förbindningar typ ring-, gaffel-, och stiftkabelskor samt rörkabelskor och skarvhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 220 mm

KWB4099



Pressgeometri



KWBC4099 ABIKO

Presstång för W-pressning av oisolerade Cu-förbindningar typ ring-, gaffel-, och stiftkabelskor samt rörkabelskor och skarvhylsor.

Särskilda egenskaper:

- långa handtag för minskad handkraft
- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

KWBC4099



Pressgeometri



Verktyg för oisolerade förbindningar 0,10 - 6 mm²

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 0,10 - 1,5 mm² (AWG 30 - 16)

DRB0115 ABIKO

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm

DRB0115



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)

CRB0560 ABIKO

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 225 mm


CRB0560



Pressgeometri



CRB0560L

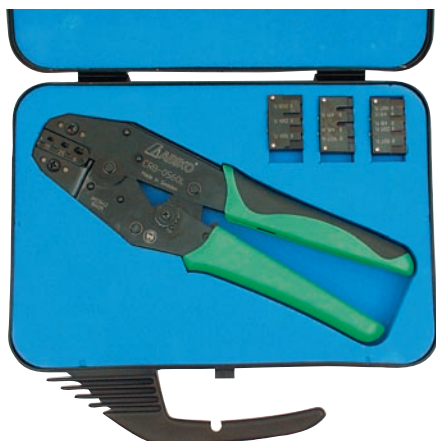

Pressgeometri



CRB0560L ABIKO

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,90 kg/kit, 0,54 kg/tång, längd 225 mm
- levereras i väska med 3 st kabelskohållare

KRB0560



Pressgeometri



KRB0560 ABIKO

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,52 kg, längd 220 mm

KRB0560L



Pressgeometri



KRB0560L ABIKO

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,90 kg/kit, 0,54 kg/tång, längd 220 mm
- levereras i väska med 3 st kabelskohållare

Verktyg för ändhylsor 0,25 - 50 mm²

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - 14)

DEB0325 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm
- frontmatad
- endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek

DEB0325



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6 mm² (AWG 20 - 10)

DEB0560 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm

DEB0560



Pressgeometri



Pressningsområde 0,25 - 4,0 mm² (AWG 22 - 12)

DEBS0340 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor, med frontmatat självjusterande krimp-läge.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,37 kg, längd 197 mm

DEBS0340



Pressgeometri



KEBS0560



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)

KEBS0560 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor, endast ett frontplacerat krimpläge för enkelhet och säkerhet.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,43 kg, längd 220 mm

KEBC4010



Pressgeometri



Pressningsområde 4,0 - 10,0 mm² (AWG 12 - 7)

KEBC4010 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

KEBC1025



Pressgeometri



Pressningsområde 10 - 25 mm² (AWG 7 - 3)

KEBC1025 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

KEBC3550



Pressgeometri



Pressningsområde 35 - 50 mm² (AWG 2 - 0)

KEBC3550 ABIKO

Presstång för pressning av ändhylsor.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm

Verktyg för elektronikkontakter

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

Pressningsområde 0,05 - 0,5 mm² (AWG 30 - 20)

DRB0505L ABIKO

Presstång för rullpressning av stift/hylsor till D-sub.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm
- med kontakthållare (locator)

DRB0505L



Pressgeometri



Pressningsområde 0,08 - 0,5 mm² (AWG 30 - 20)

DRB0805HD ABIKO

Presstång för rullpressning av stift/hylsor till HD D-sub.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm.
- med kontakthållare (locator) (HD=High Density)

DRB0805HD



Pressgeometri



Verktyg för modularkontakter

PMP4080 ABIKO

Presstång för modularkontakter.



Egenskaper:

- parallellgående käftar för precisionskrimpning
- lätt utbytbara backar
- spärrmekanism för att säkerställa fullföljd krimp
- verktyget är fabriksinställt för att säkerställa krimpresultatet
- längd 200mm, höjd 164mm, vikt 230gr

PMP4080



PMP4080 tillbehör

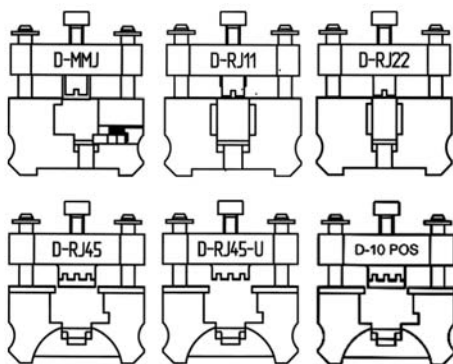

Med utbytbara backar kan olika typer av modularkontakter krimpas.

Best nr	Typ back	Pol	Vikt g
PMP-4080	Verktysram utan back		450
4080-RJ11	För RJ 11	4-6	80
4080-RJ22	För RJ 22	4	80
4080-RJ45	För RJ 45	8 (s+s)	80
4080-RJ45U	För RJ 45	8 (univ.)	80
4080-DEC	För MMJ	6 (DEC/6)	80
4080-10POS	För RJ 10 pol	10 (s+s)	80
Kit PMP-4080*	Kit med PMP-4080		1000

*) Kit med PMP-4080 samt 4 backar (RJ 11, 22, 45, MMJ), levereras i väska.

Verktyg för koaxialkontakter

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- spärrfunktion som garanterar fullföljd pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- användarvänligt med ergonomiska handtag

DCC0908

DCC0908

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ SMA, SMB, SMC, med RG 174 och 179 A/F.



Pressgeometri



Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm
- hex stl 3,25/4,52
- liten kvadrat stl 1,69

DCC1113

DCC1113

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ BNC, TNC, Thinnnet med RG 58, 59, 62 och 71.



Pressgeometri



Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm
- hex stl 5,41/6,48
- liten kvadrat stl 1,69

KIT1113C

KIT 1113C

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ BNC, TNC, Thinnnet med RG 58, 59, 62 och 71.



Särskilda egenskaper:

- vikt 0,95 kg/kit, 0,35kg/tång
- innehåller DCC1113, koaxskalare COREX II, skaltång Abiko 001 samt utvalda BNC kontakter
- levereras i väska

DCC0042



Pressgeometri



DCC0042

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ UHF med RG 58.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,35 kg, längd 195 mm
- hex stl 5,41
- liten kvadrat stl 1,20

CCC2511



Pressgeometri



CCC2511

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ BNC, TNC, Ethernet, Thinnet med RG 8, 11 och 58.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,54 kg, längd 225 mm
- hex stl 5,41/10,90
- liten hex stl 2,54/1,69

CCC2561



Pressgeometri



CCC2561

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ N, SC, UHF med RG 213, 8 och 11.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,54 kg, längd 225 mm
- hex stl 10,90
- liten hex stl 2,54

CCC8281



Pressgeometri



CCC8281

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ Twinax, N med RG 6A, 147 och 212.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,54 kg, längd 255 mm
- hex stl 8,23
- liten hex stl 1,69

KCCC2511



Pressgeometri



KCCC2511

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ BNC, TNC, Ethernet, Thinet med RG 8, 11 och 58.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm
- hex stl 5,41/10,90
- liten hex stl 2,54/1,69

KCCC2561



Pressgeometri



KCCC2561

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ N, SC, UHF med RG 213, 8 och 11.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm
- hex stl 10,90
- liten hex stl 2,54

KCCC8281



Pressgeometri



KCCC8281

Presstång för pressning av koaxialkontakter typ Twinax, N med RG 6A, 147 och 212.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,55 kg, längd 255 mm
- hex stl 8,23
- liten hex stl 1,69

Abiko Mobile - verktyg med utbytbara backar

Abiko Mobile



Professionellt kontaktpressningsverktyg med utbytbara backar att beställa separat.

Egenskaper:

- pålitligt, säkert, ekonomiskt och ergonomiskt verktyg
- parallellgående pressrörelse med 10 000 N presskraft, testad för 20 000 crimpar
- skifta pressbackar enkelt och snabbt med ett handgrepp
- pressbackarna hålls ihop parvis i en enhet som förvaras i anpassad hållare
- brett urval av backar ger dig möjlighet att använda en verktygsram till 19 olika crimpapplikationer!
- lätt och smidigt - vikt 460 g, längd 234 mm, bredd 64 mm

Mobile

Endast ram.

Mobile Installation

Abiko Mobile handtång med två utbytbara backar:



- Back OAA0525 för pressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm²
- Back OEB0210 för pressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm²

Mobile DataCom


Abiko Mobile handtång med två utbytbara backar:

- OMP45 för pressning av modularplug RJ45
- OCC1113 för pressning av koaxialkontakter RG58, RG59, RG62 och RG71


Kompletterande backar till AbikoMobile finns på nästa sida. Alla backar har samma enkla och snabba insättning i tångramen. Backarna hålls parvis ihop och levereras i en kasett som kan dockas till andra kassetter.





Du kompletterar ditt kit med nedanstående backar




OAA0160
ABIKO
För asymmetrisk
pressning av isole-
rade förbindningar
0,1 - 6 mm².




OAA0525
ABIKO
För asymmetrisk
pressning av isole-
rade förbindningar
0,5 - 2,5 mm².



OPB0140
ABIKO
För pressning av
global power
connectors,
GPC-don.




OPB6099
ABIKO
För pressning av
global power
connectors,
GPC-don.




OWB4099
ABIKO
För W-pressning
av oisolerade
förbindningar
4 - 10 mm².




OKB0725
ABIKO
För dornpressning
av oisolerade
förbindningar
0,75 - 2,5 mm².




OKB0560
ABIKO
För dornpressning
av oisolerade
förbindningar
0,5 - 6 mm².




OEB0210
ABIKO
För pressning
av ändhylsor
0,25 - 10 mm².




OEB1625
ABIKO
För pressning
av ändhylsor
16 - 25 mm².




OEB3550
ABIKO
För pressning
av ändhylsor
35 - 50 mm².




ORB0110
ABIKO
För rullpressning
av oisolerade
förbindningar
0,1 - 1,0 mm².




ORB0560
ABIKO
För rullpressning
av oisolerade
förbindningar
0,5 - 6 mm².




OFO5432
ABIKO
För pressning
av fiberoptiska
kontakter.



OCC0908
ABIKO
För pressning av
koaxialkontakter.



OCC1113
ABIKO
För pressning av
koaxialkontakter.



OCC4755
ABIKO
För pressning
av koaxial-
kontakter.



OMP45
ABIKO
För pressning
av modular-
plug RJ45.



OMP11
ABIKO
För pressning
av modular-
plug RJ11.

Elpress handverktyg



Elpress ergonomiska Miniforce-tång.

I Elpress utveckling av mekaniska presstänger strävar vi efter bästa kvalitet och ergonomi i själva tången, liksom bästa egenskaper hos den pressade förbindningen. Förutom i de allra enklaste verktygen finns det ett inbyggt spärrsystem som säkerställer att hela pressförloppet fullföljs - en förutsättning för professionellt och kvalitetssäkrat arbete.

Med de unika **Miniforce**-verktygen har det etablerats en ny nivå avseende dels ergonomisk anpassning till användaren, dels låga kraftbehov. Detta har inneburit en minskning av handtagskrafterna med upp till 45% och är resultatet av en avancerad utvecklingsprocess där minimering av riskerna för arbetsskador och bästa ergonomi varit helt styrande.

Miniforce typ C har längre handtag för att underlätta tvåhandsfattning som ofta är ett enkelt och naturligt sätt att minska belastningarna. Elpress verktyg och förbindningar utgör tillsammans ett kontaktpressningssystem där pressresultaten löpande kontrolleras mot krav i etablerade standarder som SEN245010, DIN46429, BS4579:1 m fl.

Många av handtångerna har symmetriska presslägen som gör det möjligt att arbeta från båda sidor - något som är viktigt för vänsterhänta. Tångerna i Miniforce-, D- och 50-serierna tillverkas i mycket högvärdigt härdat stål som svartoxideras och lasermärks.

System Elpress

System Elpress består av förbindningar och verktyg som är testade tillsammans för optimal montering. Det ger dig som användare en trygghet och kvalitetsgaranti. Produkterna utformas och testas så att de uppfyller aktuella standards, exempelvis IEC 61238-1.

Certifiering av pressverktyg

Elpress har infört certifiering av pressverktyg både av handverktygen typ Exx, dvs Miniforce-tångerna, och av typ Dxx.

Vad är det vi certifierar?


Certifiering av pressverktyget betyder att varje enskilt verktyg vid slutmontering och -kontroll dokumenteras med avseende på:

- **handtagsförspanning**, vilket är den kraft som behövs för att den spärr som förhindrar att en pressning avbryts för tidigt skall utlösas.
- **pressuttagshöjder**, d v s de största höjdmåtten som kan mätas i varje uttag med backarna sammanpressade.

Varför certifiering?

Det certifikat som följer med tången fyller flera funktioner:

- pressverktyg införs ofta direkt vid anskaffningen i ett kvalitetsstyrssystem. Då ska förstas verktygets status vid anskaffningen vara det första som finns noterat, för att senare följas av regelbundna kontroller där ev förändringar kan upptäckas och åtgärdas.
- certifikatet visar att varje enskilt verktyg möter de krav som ställts upp i verktygets grundspecifikation.
- certifikatet anger vilka de viktigaste egenskaperna, som ska följas upp, är.

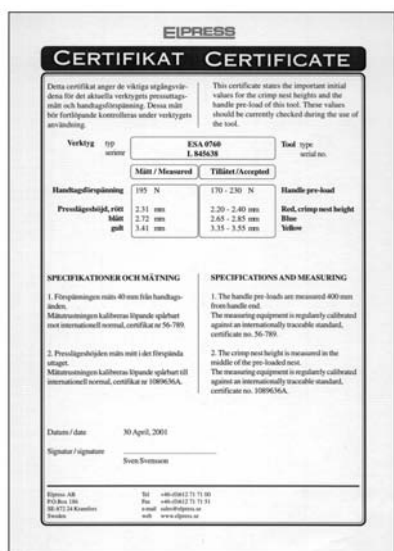

Certifikat som medföljer verktyget.

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² samt kapning och skalning (ej certifikat)

Egenskaper:

- tillverkade av högvärdigt stål med halvmjuka handtag
- presslägena är tydligt utmärkta
- tångerna har ej spärrfunktion
- klipper tom 6 mm²
- skalar tom 6 mm²
- klipper skruv M2,5-M5
- vikt 0,20 kg
- längd 225 mm

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²

T50

E-nr 16 300 087

Hobbytång.


Särskilda egenskaper:

- kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm²
- röda handtag

T50



Pressgeometrier



T51

E-nr 16 300 08

Hobbytång.


Särskilda egenskaper:

- kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och rullpressar oisolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm²
- gula handtag

T51



Pressgeometrier



T52

E-nr 16 300 09

Hobbytång.

Särskilda egenskaper:

- rullpressar oisolerade förbindningar 0,5 - 6 mm²
- gröna handtag

T52



Pressgeometrier



Verktyg för isolerade förbindningar 0,14 - 2,5 mm² med mätcertifikat

Egenskaper:

- presslägena är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- testade mot krav enligt SEN 245010 med Elpress förbindningar
- spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- vikt 0,35 kg
- längt 192 mm, bredd 66 mm
- unik design som gör verktygen tunna och smidiga
- minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning
- passar både höger- och vänsterhänta
- klarar minst 50 000 pressningar

Pressningsområde 0,14 - 1,5 mm² **DSA0115**

E-nr 16 300 52

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

DSA0115



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm² **DSA0725**

E-nr 16 300 50

Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar.

DSA0725



Pressgeometri



Särskilda egenskaper:

- kalibrering sker enkelt med tolk, ESAQ 0760

ESAQ0760 - tolk

Presslägestolk för presslägen i följande tänger: DSA0115, DSA0725, ESAQ0760(C), ESEA0340C.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,025 kg inkl ask
- längd 55 mm
- handtagsdel Ø 8 mm
- enkel kontroll av verktygens uttag
- används enkelt med ett GO-läge och ett NO GO-läge för varje pressläge på tången. Kontakta Elpress för närmare information om kalibrering och kvalitetsstyrning

ESAQ0760-tolk



Tång	Presslägen		
DSA0115	Red	Blue	Yellow
DSA0725	Red	Blue	Yellow
ESAQ0760(C)	Red	Blue	Yellow
ESEA0340(C)	Red	Blue	Yellow

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och ändhylsor 0,25 - 4 mm² med mätcertifikat

Egenskaper

- spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig
- nödutlösning, om pressförloppet måste avbrytas
- symmetriska och tydligt utmärkta presslägen
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- testade med Elpress förbindningar mot krav enligt SEN
- vikt 0,50 kg (0,54 kg, modell C)
- längd 220 mm (255 mm, modell C), bredd 72 mm
- unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N (modell C)
- ergonomiskt handtag som passar alla användare
- maximerar kvaliteten på arbetet
- minskar risken för arbetsskador
- lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten
- modell C har extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning
- klarar minst 80 000 pressningar

Pressningsområde 0,25 - 4 mm²

ESEA0340C

E-nr -

Miniforce-tång för pressning av isolerade förbindningar 0,5-2,5 mm² samt isolerade och oisolerade ändhylsor 0,25-4 mm².

ESEA0340C



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6 mm²

ESW0560C

E-nr 16 300 16

Miniforce-tång för pressning av skarvhylsor med värmekrympisolering av typen SKW (sid 2:12).

ESW0560C



Pressgeometri



ESA0760




ESA0760C



Pressgeometri



ESA0760 locator

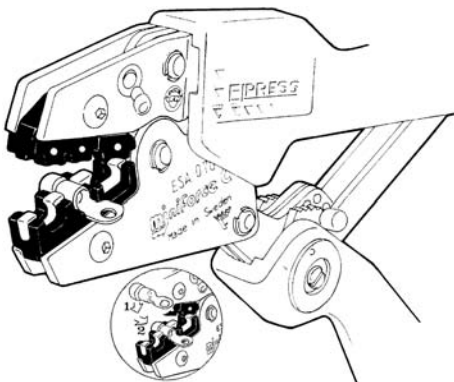

Följ momenten (1) och (2) vid fastsättning av kabelskon i locatort på tång ESA0760(C).

ESA0760 och ESA0760C

E-nr 16 300 22 och 16 300 20

Miniforce-tänger för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar 0,5-6 mm².

Särskilda egenskaper:

- locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen
- kalibreras enkelt med tolk ESAQ0760, se sid 7:20

Verktyg för oisolerade förbindningar 0,15 - 6 mm² med mätcertifikat

Egenskaper:

- presslägen är tydligt utmärkta
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- testade med Elpress förbindningar mot krav enligt SEN och DIN
- spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- vikt 0,35 kg, längd 192 mm, bredd 66 mm (tång typ D)
- unik design som gör verktygen tunna och smidiga
- minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning
- klarar minst 50 000 pressningar

Pressningsområde 0,5 - 1,5 mm²

TRB0515B

E-nr -

Presstång för rullpressning av kabelsko B1507FLSB8.

Särskilda egenskaper

- ej mätcertifikat
- vikt 0,63 kg, längd 260 mm

TRB0515B



Pressgeometri



Pressningsområde 0,15 - 1,5 mm²

DRB0115

E-nr -

Presstång för rullpressning av oisolerade flatstift-förbindningar, rundstift och rundstifthylsor. För pressning av B1507FS, B1507FLSH samt B1504HA/HO används någon av ERB0560.

DRB0115



Pressgeometri



Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²

DKB0325

E-nr 16 301 15

Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

DKB0325



Pressgeometri



Pressningsområde 0,75 - 6 mm²

DKB0760

E-nr 08 201 16

Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

DKB0760



Pressgeometri



Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar 0,5 - 10 mm² med mätcertifikat

Egenskaper:

- spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- tydligt utmärkta presslägen
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- testade med Elpress förbindningar mot krav enligt SEN
- vikt 0,50 kg (0,54 kg, modell C)
- längd 220 mm (255 mm, modell C), bredd 72 mm
- unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N (modell C)
- ergonomiskt handtag som passar alla användare
- maximerar kvaliteten på arbetet
- minskar risken för arbetsskador
- lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten
- modell C har extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning
- klarar minst 80 000 pressningar

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²

ERB0560L och ERB0560LC

E-nr 16 300 34 (typ L) och 16 300 32 (typ LC)

Elpress Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Tänger-
na är av typ L som är utrustade med tre st utbytbara locators för olika typer av
kabelskor (se tabell).

Typ LC har långa handtag.


Särskilda egenskaper:

- levereras i praktisk plastlåda
- locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och utrustar dig
med en "extra hand" som underlättar arbeten i exempelvis trånga
utrymmen

ERB0560L



Pressgeometri

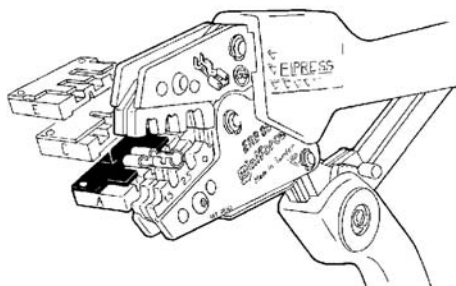

ERB0560-locator.

Locator	Märkning
A	1. B1507FLS
	2. B2507FLS
	B2507FLSN
C	3. B4607FLSN
	F4607FLS
E	1. B1507H
	2. B2507HN
	3. B4607HN
E	1. B1505FLS (5 el 8)
	2. B2505FLS (5 el 8)

ERB0560C



Pressgeometri



ERB0560 och ERB0560C

E-nr 16 300 30 och 16 300 28

Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar.

Pressningsområde 4 - 10 mm²

EWB4099 och EWB 4099C

EWB4099C



Pressgeometri



E-nr 16 300 26 och 16 300 24 (typ C = långa handtag)

Miniforce-tänger för W-pessning av oisolerade ring-, gaffel- och stiftkabelskor liksom rörkabelskor och skarvhylsor av typ KR och KS.

Verktyg för ändhylsor 0,25 - 16 mm² med mätcertifikat

Egenskaper:

- tydligt utmärkta presslägen
- spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- justerbar vid förändringar efter lång tids användning
- testade mot krav enligt DIN
- vikt 0,35 kg, längd 192 mm, bredd 66 mm
- unik design som gör verktygen tunna och smidiga
- kräver minimal muskelstyrka
- passar både höger- och vänsterhänta
- klarar minst 50 000 pressningar

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²

DEB0325

E-nr 16 300 44

Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

DEB0325



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6 mm²

DEB0560

E-nr 16 300 42

Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

DEB0560



Pressgeometri



Pressningsområde 0,25 - 16 mm² (ej certifikat)

T2104

E-nr

För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,25-2,5 mm.
Tången har ej spärrfunktion.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,16 kg
- längd 150 mm

T2104



Pressgeometri



TEB0516

E-nr -

För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5-16 mm². Tången har ej spärrfunktion.

Särskilda egenskaper:

- vikt 0,25 kg
- längd 185 mm

TEB0516



Pressgeometri



Miniforce-verktyg för ändhylsor 0,1 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2 x 0,5 - 2 x 10 mm²

Egenskaper:

- spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- tydligt utmärkta presslägen
- justerbar vid förändringar pga lång tids användning
- testade med Elpress förbindningar mot krav enligt DIN
- vikt 0,50 kg (0,54 kg, modell C), Längd 220 mm (225 mm, modell C), bredd 72 mm
- ergonomiskt handtag som passar alla användare
- maximerar kvaliteten på arbetet
- minskar risken för arbetsskador
- lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten
- modell C har extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning
- klarar minst 80 000 pressningar

Pressningsområde 0,1 - 6 mm²

EEB0160

E-nr 16 300 46

Elpress Miniforce-tång för pressning av isolerade ändhylsor 0,1-6 mm och isolerade TWIN-ändhylsor 2 x 0,5-2 x 4 mm.

Särskilda egenskaper:

- endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek
- frontmatad
- klarar presslängder upp till 20 mm

EEB0160



Pressgeometri



Pressningsområde 0,5 - 6 mm²

PZD3

E-nr 16 300 06

Pressverktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5-6 mm och TWIN-ändhylsor 2 x 0,5-2 x 4 mm.

Särskilda egenskaper:

- ett pressläge som ställer in sig automatiskt
- frontmatad
- klarar presslängder till 17 mm
- vikt 0,34 kg

PZD3



Pressgeometri



EEB4010C-TWIN



Pressgeometri



Pressningsområde 4 - 10 mm²

EEB4010C-TWIN

E-nr 16 300 18

Miniforce-tång för pressning av isolerade TWIN-ändhylsor.

Miniforce-verktyg för ändhylsor 4 - 50 mm² med mätcertifikat

Egenskaper:

- spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig
- nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
- tydligt utmärkta presslägen
- justerbar vid förändringar pga lång tids användning
- testade med Elpress förbindningar mot krav enligt DIN
- vikt 0,50 kg (0,54 kg, modell C), längd 220 mm (255 mm, modell C), bredd 72 mm
- ergonomiskt handtag som passar alla användare
- maximerar kvaliteten på arbetet
- minskar risken för arbetsskador
- lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten
- modell C har extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning
- klarar minst 80 000 pressningar

EEB4010C



Pressgeometri



EEB0616C



Pressgeometri



EEB1025



Pressgeometri



EEB3550



Pressgeometri



Pressningsområde 4 - 10 mm²

EEB4010 och EEB4010C

E-nr

Miniforce-tänger för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Pressningsområde 6 - 16 mm²

EEB0616C

E-nr 16 300 45

Miniforce-tång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Pressningsområde 10 - 25 mm²

EEB1025 och EEB1025C

E-nr 16 300 38 och 16 300 36 (typ C)

Miniforce-tänger för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Pressningsområde 35 - 50 mm²

EEB3550 och EEB3550C

E-nr 16 300 47 och 16 300 48 (typ C)

Miniforce-tänger för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Batteridrivet pressverktyg

Egenskaper:

- NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min
- mycket god åtkomlighet och ergonomi
- snabbt pressförlopp 2 – 4 sek
- ca 150 pressningar/batteriladdning

PV130P - Elpress Mini

E-nr 16 301 48

Batteridrivet verktyg för pressning av isolerade förbindningar upp till 6 mm² och oisolerade förbindningar och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång.

Särskilda egenskaper:

- vikt 1,3 kg, längd ca 360 mm

PV130S - Elpress Mini

E-nr 16 301 49

Batteridrivet verktyg för saxgående pressning av isolerade förbindningar upp till 6 mm² och oisolerade förbindningar och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm².

Särskilda egenskaper:

- vikt 1,5 kg, längd ca 360 mm



	PV130P, E-nr 16 301 48		PV130S, E-nr 16 301 49	
Applikation	Back	E-nr	Back	E-nr
Isolerat 0,5-6 mm ²	SA0760	1630151	SA0760	1630151
Oisolerat, nabbpressning 0,25-2,5 mm ²	KB0325	-	KB0325	-
Oisolerat, W-crimp 0,75-6 mm ²	WB4099	1630152	WB4099	1630152
Oisolerat, rull-crimp 0,5-6 mm ²	RB0560	1630153	RB0560	1630153
Ändhylsor 0,6-6 mm ²	EB0560	-	EB0560	-
4-10 mm ²	EB4010	1630154	EB4010	1630154
10-25 mm ²	EB1025	1630161	EB1025	1630161
35-50 mm ²	EB3550	1630162	EB3550	1630162

Ange önskad backtyp vid beställning.